

FR MONTAGE DU PLAFONNIER HELIOS

1. Tracez et découpez dans le plafond une ouverture correspondante au plafonnier HELIOS à installer. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32,5x18cm.
2. Raccordez le ou les transformateurs au plafonnier.
3. Desserrez les vis des attaches de fixation au maximum, en laissant un filet visible.
4. Remontez progressivement les attaches de fixation, les faire pivoter pour les faire passer dans le faux plafond, puis les laisser redescendre, pour les faire reposer sur le plafond.
5. Resserrez les vis des attaches de fixation pour maintenir le plafonnier.

NL MONTAGE VAN DE PLAFONDLAMP HELIOS

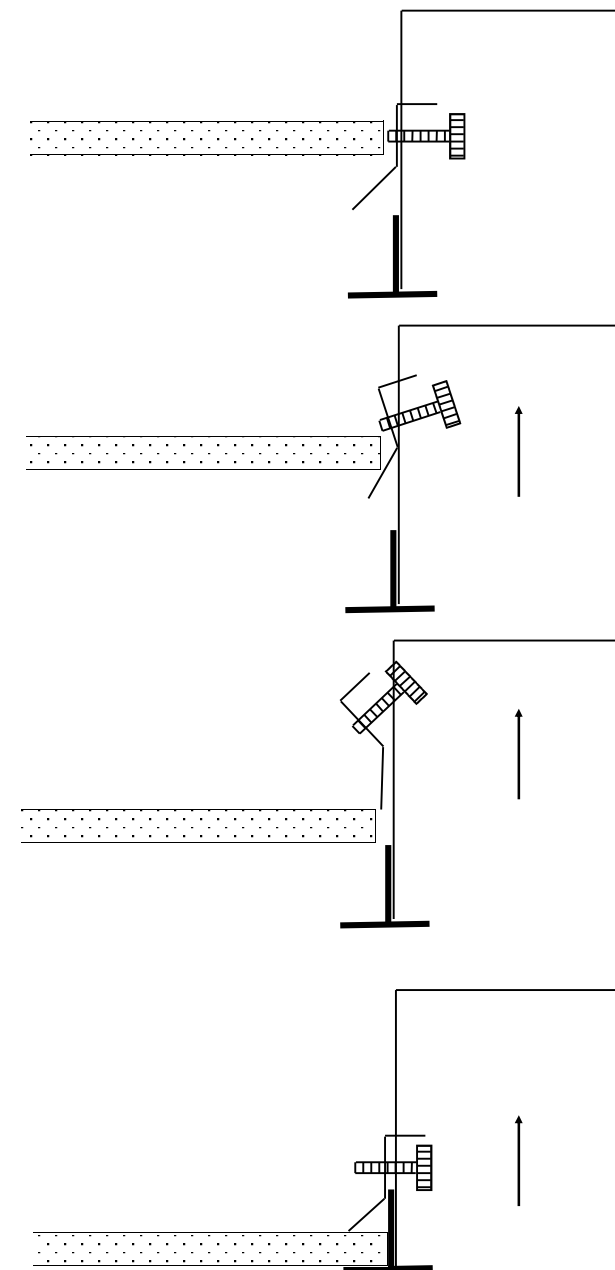
1. Traceer en snij uit het plafond de overéénkomstige opening met de te plaatsen HELIOS plafondlamp. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32,5x18cm.
2. Verbind de transfo('s) met de plafondlamp.
3. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes zo ver mogelijk los maar laat een deel van de schroefdraad zichtbaar.
4. Schuif de bevestigingsplaatjes geleidelijk omhoog en beweeg ze dusdanig dat ze door de opening in het vals plafond geraken, dan het geheel laten zakken en ze op de plafond wand laten rusten.
5. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes terug vast zodat de plafondlamp vast blijft zitten.

EN MOUNTING OF THE CEILING LAMP HELIOS

1. Trace and cut off the ceiling the correspondent opening to place with the HELIOS ceiling lamp. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32, 5x18cm.
2. Connect the transformer(s) with the ceiling lamp.
3. Unscrew the screws of the mounting plates as far as possible but leave a part of the screw thread visible.
4. Slide the mounting plates up gradually and move them such that they pass through the opening in the false ceiling, then put the whole lower and let they rest on the ceiling wall.
5. Screw back the screws of the mounting plates fixed so that the ceiling lamp hold.

DE MONTAGE DER DECKENLEUCHE HELIOS

1. Zeichnen und ausschneiden Sie aus der Decke, die angemessene Öffnung zum Montage der HELIOS-Deckenleuchte. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32,5x18cm.
2. Verbinden Sie die Transformator(en) mit der Deckenleuchte.
3. Lösen Sie die Schrauben der Montageplatte so weit wie möglich, aber lassen Sie einen Teil des Schraubengewindes sichtbar.
4. Schieben Sie die Montageclips langsam nach oben und verschieben Sie schrittweise so, daß sie durch die Öffnung in der falschen Decke passieren, dann alles nach unten bringen und an der Decke-Wand ruhen lassen.
5. Schrauben Sie die Montageplatten fest, damit die Deckenleuchte haltet.

**HELIOS**



Hersteller : DAVIDTS LIGHTING – Brüssel – Belgien – www.davidts.com

Montage und Sicherheitsanweisungen (lesen und aufbewahren)

Diese Leuchte ist nach Richtlinien und europäischen Normen in Bezug auf die Qualität und Sicherheit von Leuchten gefertigt. Eine Konformitätserklärung CE steht zum Download auf unserer Website zur Verfügung.

Beschreibung der Leuchte

Diese Leuchte wird an der Wand oder Decke befestigt. Ein Foto, eine Zeichnung und eine genauere Beschreibung der Leuchte ist auf unserer Website zur Verfügung.

Schutz der Umwelt

Unsere Verpackung ist aus 100 % recycelbar oder wiederverwendbaren Materialien. Die Leuchtmittel müssen auf der Sonderdeponie entsorgt werden. Diese Armatur ist aus massivem Messing gefertigt. Dieses Metall und andere Elemente sind vollständig recycelbar. Am Ende des Verbrauchs, können diese Materialien in einer Recycling Fabrik wieder neu verwendet werden.

Montage der Leuchte

Diese Leuchte ist für den Innenbereich bestimmt. Es sollte fern von Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze installiert werden. Sie kann auf brennbare Oberfläche montiert werden. Vor Installation trennen sie ihre Leuchte vom Netz. Um zu starten, nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung heraus. Alle unsere Leuchten sind mittels einer Montageplatte an der Wand oder an der Decke fixiert. Montage mit Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Um unsere Leuchten zu installieren, ist eine detaillierte Montageanleitung diesem Dokument beigelegt. Lesen sie diese vor Beginn der Installation.

Wenn Sie über die Installation dieser Leuchte Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Einsetzen oder Auswechseln eines Leuchtmittels

Vor jeder Manipulation, trennen Sie ihre Leuchte vom Netz. Wenn nötig, lassen Sie das alte Leuchtmittel 10 Minuten abkühlen. Drehen Sie ohne Druck das neue Leuchtmittel in die Fassung. Berühren Sie nicht das neue Leuchtmittel mit den Fingern, sondern durch ein Tuch (Fingerabdrücke verkürze die Lebensdauer der Leuchtmittel). Seien Sie immer aufmerksam mit der Wahl der Leuchtmittel, überschreiten Sie nie die maximale Leistung (W), Instruktion ist auf den Etiketten der Leuchte angegeben. Wenn eine LED-Lampe an der Leuchte befestigt defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Wartung von Ihrer Leuchte

Auf ihrer Armatur erscheinen Partikel aus Teilchen von Staub und Rauch. Sie werden durch die Wärme aus der Leuchtmittel angezogen. Lassen Sie die Leuchte zunächst abkühlen (10 Minuten) und stellen Sie sicher, dass Ihre Elektroanlage ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Leuchte mit einem getränkten Papiertuch eines Produkts um Glas zu reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ezende Produkte. Tauchen Sie die Leuchte nie in Wasser. Wenn das Kabel beschädigt ist, muß es durch einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Diese Leuchte soll nicht verendert werden, dadurch kann die Verwendung gefährlich sein.