

FR PLACEMENT DE L'ABAT-JOUR *KAMOSIS*

Avant de placer l'abat-jour, fixez la patère de fixation au mur, raccordez les câbles d'alimentation et refermez l'applique au moyen des vis latérales.

Attention. Pour placer l'abat-jour, commencez par le glisser latéralement à l'intérieur de l'arche jusqu'à toucher les strips LED. (Fig.1)

Pour éviter de les endommager, il convient de relever le côté de l'abat-jour en le forçant légèrement (Fig.2) afin de passer au-dessus des LED. Glissez l'abat-jour jusqu'à ce qu'il soit centré sur l'applique et que les ergots pénètrent dans les trous prévus dans l'abat-jour.

NL PLAATSING VAN DE *KAMOSIS* LAMPENKAP

Alvorens de lampenkap te plaatsen, start met het fixatie te bevestigen tegen de muur, sluit de voedingsdraad aan en sluit de wandlamp door middel van de 4 laterale vijzen.

Opgepast. Om de lampenkap te plaatsen, begin met deze horizontaal te schuiven in de binnenkant van de ark totdat men de Led-strips bereikt. (Fig.1)

Om te vermijden deze te beschadigen, volstaat het om de zijkant van de lampenkap op te heffen en lichtjes te forceren (Fig.2) om over de LED te geraken. Schuif de lampenkap totdat U het midden van de basis bereikt heeft en de pinnetjes zich plaatsen in de gaatjes, voorzien in de lampenkap.

EN PLACEMENT OF THE *KAMOSIS* SHADE

Before placing of the shade, start by fixing the fixture at the wall, connect the cables and close the base with the 4 side screws.

Attention. To place the shade, start by laterally slipping it inside the arch until touching the LED-strips. (Fig.1)

To avoid the damaging, it's advisable to raise the side of the shade by slightly forcing it (Fig.2) to pass to the top of the LED. Continue to slip the shade until it's centered on the base and that the pins penetrates in the holes of the shade.

DE PLAZIERUNG DER *KAMOSIS* LAMPENSCHIRM

Für die Installation der Lampenschirm, starten Sie mit die Festsetzung der Befestigung an der Wand, schließen Sie das Kabels an und schließen Sie den Wandleuchte mit 4 seitlichen Schrauben.

Achtung. Um der Lampenschirm zu platzieren, starten Sie zunächst der Lampenschirm seitlich zu gleiten im Inneren des Bogens bis Sie die LED berühren. (Fig.1)

Um Schädle zu vermeiden, ist es ratsam, die Seite des Lampenschirm zu erhöhen, und dem etwas erzwingen (Fig. 2) um an der Spitze der LED zu erreichen. Danach weiterhin der Lampenschirm zu gleiten, bis es sich konzentriert auf die Basis und der Stifts sich in des Lochs der Lampenschirm dringen.

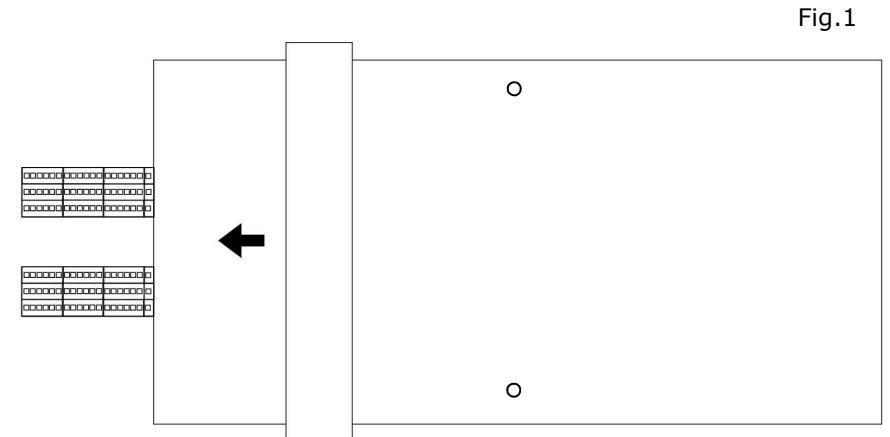


Fig.1

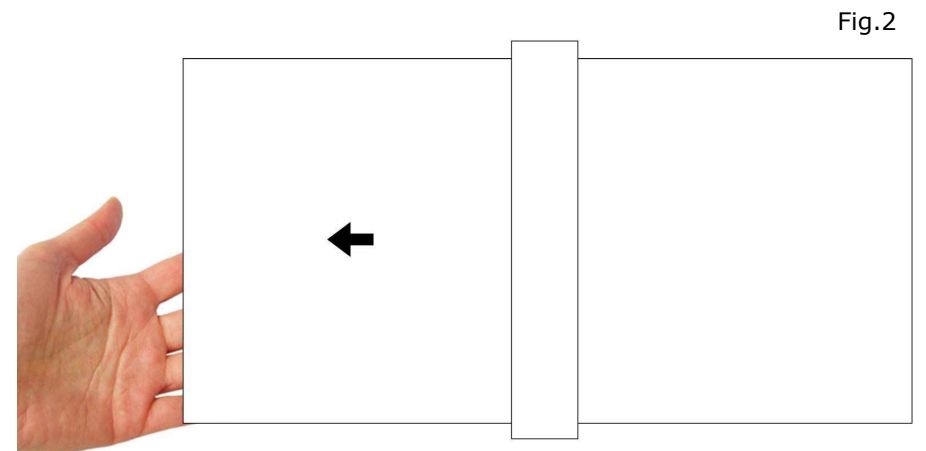


Fig.2

KAMOSIS





Fabrikant : DAVIDTS LIGHTING – Brussel – België – www.davidts.com

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinfo (te lezen en te bewaren)

Deze verlichting is gefabriceerd volgens richtlijnen en Europese normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van verlichtingsarmaturen. Een conformiteitsverklaring CE is beschikbaar en downloadbaar op onze website.

Omschrijving van de verlichting

Verlichting te bevestigen op een muur of aan een plafond met een handvervaardigde lampenkap, verspreidend een zacht en aangenaam licht. Een foto, een tekening en een completere beschrijving van de verlichting zijn beschikbaar op onze website.

Bescherming van het milieu

Onze verpakkingen bestaan voor 100% uit recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. De gebruikte gloeilampen moeten teruggebracht worden naar de stortplaats. Deze armatuur is hoofdzakelijk samengesteld uit massieve messing. Dit metaal en ander recycleerbaar elementen zijn volledig. Na beëindiging van de levensduurte en wanneer U dit apparaat deponert op de stortplaats, zal elk metaal hersmolten en geïntegreerd worden in nieuw metaal.

Installatie van de verlichting

Deze verlichting is enkel bestemd voor binnengebruik, ze dient geïnstalleerd te worden uit de buurt van vocht, spatten en warmtebronnen. Deze armatuur mag geïnstalleerd worden op brandbare oppervlaktes. Voor de installatie dient U ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is. Vervolgens de verschillende elementen zorgvuldig uit de verpakking halen.

Al onze armaturen zijn bevestigd aan de muur of plafond met behulp van een fixatieplaat (plaatsing met schroeven en pluggen, niet meegeleverd).

Speciale montage-instructies zijn bijgevoegd met dit document voor sommige van onze verlichtingen. Lees dit aandachtig vooraleer U aan de installatie begint. Indien uw verlichting voorzien is van een fitting + ring, draai dan de ring los om de lampenkap op de armatuur te plaatsen. Als de lampenkap geproduceerd is met een naad, zorg dan ervoor dat deze naad zich bevindt aan de achterzijde van de verlichting. Schroef de ring vast zonder te veel te forceren. Plaats de gloeilamp (niet meegeleverd) voorzichtig in de fitting. Indien nodig, corrigeer de positie van de lampenkap door middel van het zachtjes corrigeren van de metaalstaafjes. Indien U twijfel heeft over de installatie van deze verlichting, contacteer dan een gekwalificeerde elektriker.

De plaatsing of de vervanging van een gloeilamp

Zorg ervoor dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is tijdens deze operatie. Indien nodig, laat de oude gloeilamp 10 minuten afkoelen voordat u deze verwijdt. Plaats, zonder te forceren de nieuwe gloeilamp in de fitting. Raak deze niet rechtstreeks aan met de vingers, maar door middel van een doekje (vingerafdrukken verminderen de levensduurte van een gloeilamp). Bij de keuze van de gloeilamp, gelieve altijd alert te zijn voor de maximale, toegestane wattage (W), aangegeven op de labels van de armatuur. Als een LED-lamp, bevestigd in de armatuurdefect is, neem dan contact op met uw verdeler.

Onderhoud van uw lampenkap

Wanneer uw lampenkap bestoft is, gebruik dan enkel een kledingsborstel voor delicate stoffen. Nooit de lampenkap afwrijven met een vochtige doek of met water. Een vlek op de lampenkap verwijdt zich nooit, als U probeert het toch te doen, riskeert U de oppervlakte van de vlek te vergroten. In geval van vernieling kan enkel een nieuwe lampenkap aan uw verlichting de mooiheid en originele klaarheid teruggeven. Om dit te doen, neem contact op met uw verdeler.

Onderhoud van de armatuur

Rook- en stofdeeltjes in de lucht worden aangetrokken door een hittebron en zullen na verloop van tijd aanslag op de armatuur doen ontstaan. Wacht tot de armatuur volledig is afgekoeld. Reinig de armatuur met een blaadje papier, gedrenkt in een product om de vensters te reinigen. Gebruik nooit schuur of oplosmiddelen. Dompel het toestel nooit in het water. Indien de draden van het toestel beschadigd zijn, moet U deze laten vervangen door een gekwalificeerd elektriker. Deze verlichting mag niet gewijzigd worden, op risico van gevaarlijk gebruik.