




UP 38



UP 38 in geborsteld brons. Metaal afwerking code: 29

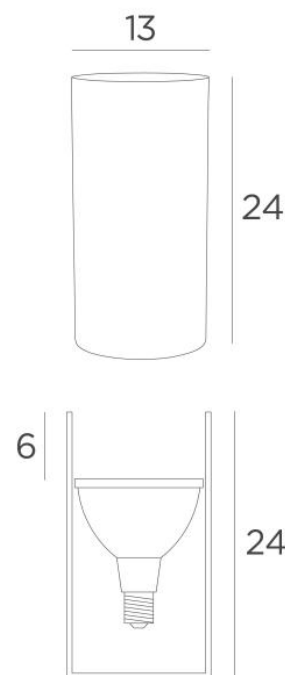

**UP 38** is een indirecte verlichting die op de vloer wordt geplaatst. De verlichting is naar boven gericht. De productie van dit armatuur is opmerkelijk: hij wordt gevormd door het spinnen (op een draaibank) van een platte messing schijf. De randen worden opgetrokken tot de 24 cm hoge cilinder is gevormd. Deze Uplight brengt gemakkelijk licht in de donkere hoekjes van uw huis en zorgt voor een vleugje licht wanneer alle andere verlichting is uitgeschakeld. Hij is ontworpen voor een PAR38 (LED) lamp die, naast zijn zeer hoge lichtstroom, ontworpen is om niet te verblinden. Hij is uitgerust met een voetbediende schakelaar.

#### TOTALE AFMETINGEN

Ø13cm H24cm

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Een metalen E27 fitting

Bedoeld voor een PAR 38 gloeilamp

Een voetschakelaar op de kabel (standaard)

Op aanvraag : installatie van een voetdimmer (optie)

#### BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



25 - Gesatineerd messing - 6098 025



28 - Lichtbrons - 6098 028



29 - Geborsteld brons - 6098 029



33 - Gesatineerd nikkel - 6098 033



LIGHTING COLLECTION