

FR NOTE IMPORTANTE avant le déballage

Afin d'assembler ce luminaire aisément, il convient dans un premier temps, en déballant, de **ne pas couper** les liens qui relient les tubes coudés et le câble électrique au carton d'emballage

Ensuite :

1. Placer le socle A sur la fonte.
2. Visser ensuite toute la partie supérieure (tube B + tubes coudés + cordon électrique) sur le raccord fileté du socle A. Pour ce faire, effectuer plusieurs rotations de l'ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Ensuite couper le lien pour libérer le cordon électrique. La vis C permet le réglage en hauteur et la vis D le réglage en profondeur. Le serre-fil E permet de bloquer le cordon électrique et de positionner la douille de l'abat-jour à la hauteur souhaitée.

NL BELANGRIJKE NOTA voor het uitpakken

Om een gemakkelijke assemblage te bekomen, adviseren wij U bij het uitpakken, het niet doorknippen van de kabelbinders die de gebogen buizen en de elektrische kabel met de kartonnen doos verbinden **niet door te knippen**

Dan :

1. Plaats de basis A op het gietijzer.
2. Schroef vervolgens het hele bovenstuk (buis B + gebogen buizen + elektrische kabel) op de schroefdraadverbinding op basis A. Draai hiervoor het geheel enkele keren met de klok mee.
3. Knip vervolgens de verbinding door om het elektriciteits snoer los te maken. Schroef C past de hoogte aan en schroef D past de diepte aan. Draadklem E vergrendelt het netsnoer en positioneert de fitting op de gewenste hoogte.

EN IMPORTANT NOTE before unpacking

In order to assemble the lamp easily, we advise you by unpacking, to leave the link that connects the power cord to the bent tubes (**not cut**).

Then:


1. Place the base A on the cast iron.
2. Then screw the entire top section (tube B + bent tubes + electric cable) onto the threaded connection on base A. To do this, turn the assembly clockwise several times.
3. Then cut the ties to release the power cable. Screw C adjusts the height and screw D the depth. Wire clamp E is used to secure the power cord and position the lampshade fitting at the required height.

DE WICHTIGER HINWEIS vor dem Auspacken

Um die Leuchte leicht zusammenbauen zu können, sollten Sie beim Auspacken zunächst Folgendes nicht durchschneiden die Bänder, die die gebogenen Rohre und das Stromkabel mit dem **Verpackungskarton verbinden**.

Dann:

1. Setzen Sie den Basis A auf das Gusseisen.
2. Schrauben Sie dann den gesamten oberen Teil (Rohr B + gebogene Rohre + Stromkabel) auf den Gewindeanschluss von Basis A. Führen Sie dazu mehrere Drehungen der Baugruppe im Uhrzeigersinn durch.
3. Schneiden Sie anschließend die Verbindung durch, um das Stromkabel zu lösen. Die Schraube C ermöglicht die Höhenverstellung und die Schraube D die Tiefenverstellung. Mit der Kabelklemme E wird das Stromkabel blockiert und die Lampenschirmfassung in der gewünschten Höhe positioniert.

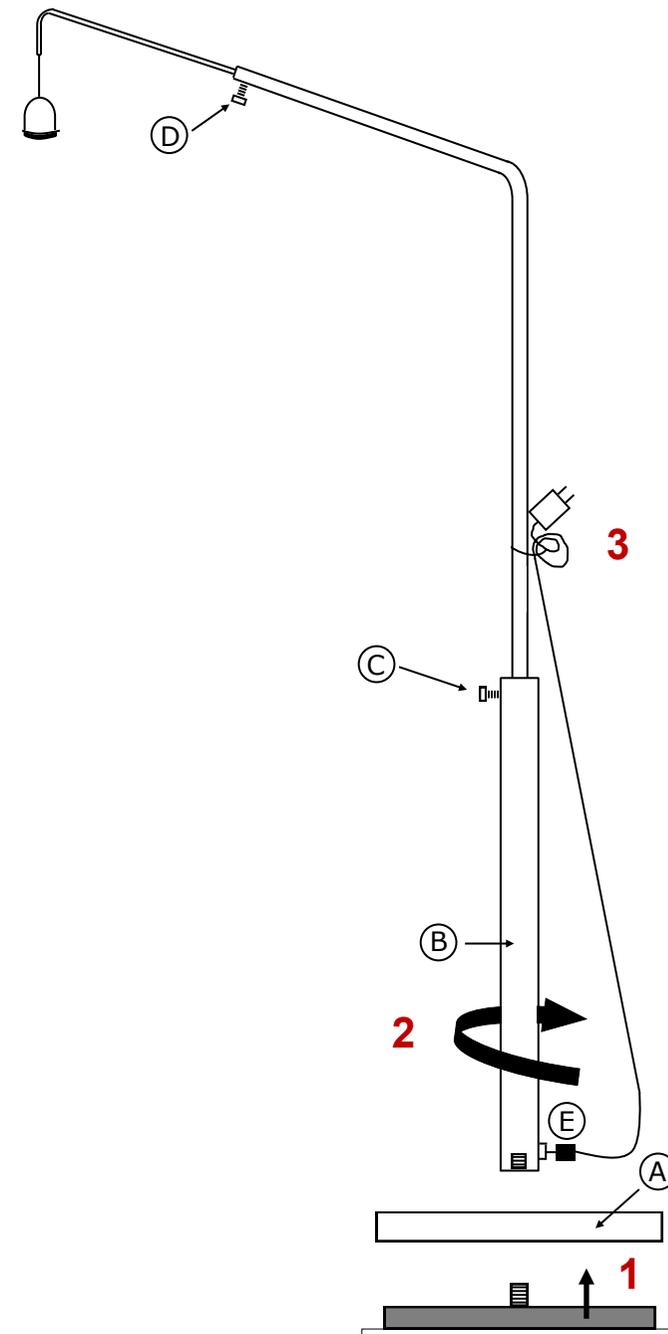



Fabricant : DAVIDTS LIGHTING – Bruxelles – Belgique – www.davidts.com

Mode d'emploi et conseils de sécurité (à lire et à conserver)

Ce luminaire est fabriqué selon les directives et les normes européennes relatives à la qualité et à la sécurité des appareils d'éclairage. Une déclaration de conformité CE est téléchargeable sur notre site.

Description du luminaire

Luminaire à poser sur un meuble ou sur le sol avec abat-jour confectionné(s) à la main diffusant une lumière douce et agréable. Une photo, un dessin et une description plus complète du luminaire sont disponibles sur notre site.

Protection de l'Environnement

Nos emballages sont constitués à 100% de matériaux recyclables ou réutilisables. Les ampoules usagées sont à déposer à la déchetterie. L'appareil est constitué essentiellement de laiton massif. Ce métal ainsi que d'autres éléments sont entièrement recyclables. En fin de vie, si vous déposez cet appareil à la déchetterie, chaque métal sera refondu et réintégré dans du métal neuf.

Installation du luminaire

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur, il doit être installé à l'abri de l'humidité, des éclaboussures et à l'écart de sources de chaleur. Il peut être placé sur toute surface inflammable.

Déballer soigneusement chaque élément qui compose le luminaire.

Pour installer certains de nos luminaires, une notice de montage plus détaillée est jointe à ce document. Lisez-la scrupuleusement avant de commencer l'installation.

Si votre luminaire possède une douille avec bague, dévissez celle-ci afin de placer l'abat-jour sur le luminaire. Si l'abat-jour est confectionné avec une couture, veillez à ce qu'elle soit positionnée vers l'arrière du luminaire. Revissez la bague sans trop la serrer. Placez sans forcer l'ampoule (non fournie) dans la douille. Si nécessaire, rectifiez la position de l'abat-jour, uniquement en forçant les barrettes métalliques de celui-ci.

Si vous avez un doute concernant l'installation de ce luminaire, consultez un électricien qualifié.

Placement ou remplacement d'une ampoule

Veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension pendant cette opération. Si nécessaire, laissez l'ancienne ampoule se refroidir pendant 10 minutes avant de la retirer. Placez sans forcer la nouvelle ampoule dans la douille. Ne la touchez pas directement avec vos doigts mais par l'intermédiaire d'un chiffon (les marques de doigts peuvent réduire la durée de vie d'une ampoule). Soyez toujours attentif, pour le choix d'une ampoule, à ne jamais dépasser la puissance (W) maximale autorisée, indiquée sur les étiquettes du luminaire. Si une ampoule LED, fixée dans ce luminaire est défectueuse, veuillez contacter votre distributeur.

Entretien de vos abat-jour

Si votre abat-jour est poussiéreux, utilisez seulement une brosse pour habit délicat. Ne frottez jamais l'abat-jour avec un chiffon humide ou avec de l'eau. Une tâche sur un abat-jour ne s'enlève jamais, si vous essayez de le faire, vous risquez d'augmenter la surface de la tâche. En cas de désastre, seul un nouvel abat-jour pourra redonner à votre luminaire sa beauté et sa clarté originales. Pour ce faire, contactez votre distributeur.

Entretien de votre luminaire

Des dépôts apparaissent sur votre luminaire, ils sont dus à des particules de fumée ou de poussières qui, présentes dans l'air, sont attirées par la chaleur dégagée par l'ampoule. Pour l'entretien, laissez refroidir le luminaire (10 minutes) et veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension. Nettoyez l'armature avec un essuie-tout imbibé d'un produit pour nettoyer les vitres. N'utilisez jamais de produits abrasifs, corrosifs ou dilutifs. Ne plongez pas le luminaire dans l'eau. Si les fils électriques de ce luminaire sont endommagés, ils doivent être remplacés par un électricien qualifié. Ce luminaire ne doit pas être modifié, cela peut rendre son utilisation dangereuse.