


FR **PLACEMENT DE L'ABAT-JOUR SEHEL**


1. Avant de placer l'abat-jour, veillez à ce que les deux barrettes (1) soient placées horizontalement.
2. Inclinez l'abat-jour pour le glisser dans l'arche (croquis A), en passant doucement et progressivement au-dessus des deux douilles.
3. Une fois que l'abat-jour est pratiquement à sa place, il suffit, pour le fixer, de pivoter les barrettes (croquis B). **Les bouts les plus longs des barrettes doivent être basculés vers les extrémités de l'applique.**

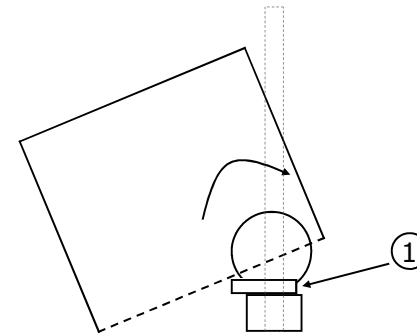

A

NL **PLAATSING VAN DE SEHEL LAMPENKAP**

1. Alvorens de lampenkop te plaatsen, gelieve er over te waken dat beide slotjes (1) horizontaal geplaatst zijn.
2. Kantel de lampenkop om hem te glijden in de kader (schets A) en passeer zachtjes en progressief boven de 2 fittingen.
3. Wanneer de lampenkop praktisch op zijn plaats is, volstaat het om de 2 slotjes te draaien (schets B). **De langste uiteinden van de slotjes moeten gebracht worden naar de uiteindes van het wandlamp.**

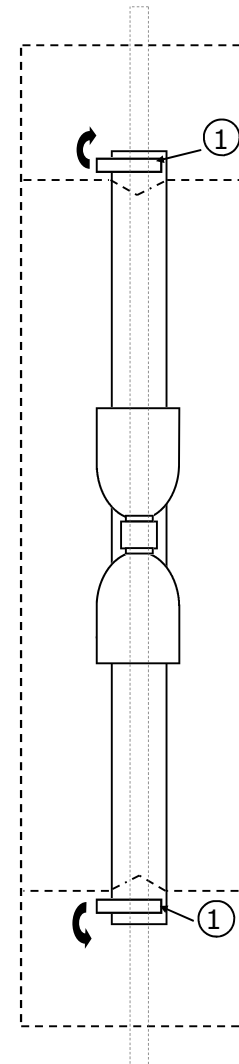

B

EN **PLACEMENT OF THE SEHEL SHADE**

1. Before placing the shade, take care that the two latches (1) are placed horizontally.
2. Incline the shade to slip it into the arch (sketch A), while passing gently and gradually above the two fittings.
3. Once the shade is practically on his place, it is enough to fix by swivelling the latches (sketch B). **The longest latches must be rocked towards the ends of the wall lamp.**

DE **PLATZIERUNG DER SEHEL LAMPENSCHIRM**

1. Schauen Sie, vor den Lampenschirm zu installieren dazu, daß beide Schlösser (1) horizontal positioniert werden.
2. Kippen Sie den Lampenschirm um ihn zu schlüpfen in die Rahmen (Zeichnung A) und übergeben Sie behutsam und schrittweise über die Fassungen.
3. Wenn die Lampenschirm fast auf der Platz ist, reicht es um die 2 Schlösser (Zeichnung B) um zu schalten. **Die längste Enden der Slösser müssen gebracht werden an den Enden der Wandleuchte.**



Fabrikant : DAVIDTS LIGHTING – Brussel – België – www.davidts.com

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinfo (te lezen en te bewaren)

Deze verlichting is gefabriceerd volgens richtlijnen en Europese normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van verlichtingsarmaturen. Een conformiteitsverklaring CE is beschikbaar en downloadbaar op onze website.

Omschrijving van de verlichting

Verlichting te bevestigen op een muur of aan een plafond met een handvervaardigde lampenkap, verspreidend een zacht en aangenaam licht. Een foto, een tekening en een completere beschrijving van de verlichting zijn beschikbaar op onze website.

Bescherming van het milieu

Onze verpakkingen bestaan voor 100% uit recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. De gebruikte gloeilampen moeten teruggebracht worden naar de stortplaats. Deze armatuur is hoofdzakelijk samengesteld uit massieve messing. Dit metaal en ander recycleerbaar elementen zijn volledig. Na beëindiging van de levensduurte en wanneer U dit apparaat deponereert op de stortplaats, zal elk metaal hersmolten en geïntegreerd worden in nieuw metaal.

Installatie van de verlichting

Deze verlichting is enkel bestemd voor binnengebruik, ze dient geïnstalleerd te worden uit de buurt van vocht, spatten en warmtebronnen. Deze armatuur mag geïnstalleerd worden op brandbare oppervlaktes. Voor de installatie dient U ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is. Vervolgens de verschillende elementen zorgvuldig uit de verpakking halen.

Al onze armaturen zijn bevestigd aan de muur of plafond met behulp van een fixatieplaat (plaatsing met schroeven en pluggen, niet meegeleverd).

Speciale montage-instructies zijn bijgevoegd met dit document voor sommige van onze verlichtingen. Lees dit aandachtig vooraleer U aan de installatie begint. Indien uw verlichting voorzien is van een fitting + ring, draai dan de ring los om de lampenkap op de armatuur te plaatsen. Als de lampenkap geproduceerd is met een naad, zorg dan ervoor dat deze naad zich bevindt aan de achterzijde van de verlichting. Schroef de ring vast zonder te veel te forceren. Plaats de gloeilamp (niet meegeleverd) voorzichtig in de fitting. Indien nodig, corrigeer de positie van de lampenkap door middel van het zachtjes corrigeren van de metaalstaafjes. Indien U twijfel heeft over de installatie van deze verlichting, contacteer dan een gekwalificeerde elektriker.

De plaatsing of de vervanging van een gloeilamp

Zorg ervoor dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is tijdens deze operatie. Indien nodig, laat de oude gloeilamp 10 minuten afkoelen voordat u deze verwijdt. Plaats, zonder te forceren de nieuwe gloeilamp in de fitting. Raak deze niet rechtstreeks aan met de vingers, maar door middel van een doekje (vingerafdrukken verminderen de levensduurte van een gloeilamp). Bij de keuze van de gloeilamp, gelieve altijd alert te zijn voor de maximale, toegestane wattage (W), aangegeven op de labels van de armatuur. Als een LED-lamp, bevestigd in de armatuurdefect is, neem dan contact op met uw verdeler.

Onderhoud van uw lampenkap

Wanneer uw lampenkap bestoft is, gebruik dan enkel een kledingsborstel voor delicate stoffen. Nooit de lampenkap afwrijven met een vochtige doek of met water. Een vlek op de lampenkap verwijdt zich nooit, als U probeert het toch te doen, riskeert U de oppervlakte van de vlek te vergroten. In geval van vernieling kan enkel een nieuwe lampenkap aan uw verlichting de mooiheid en originele klaarheid teruggeven. Om dit te doen, neem contact op met uw verdeler.

Onderhoud van de armatuur

Rook- en stofdeeltjes in de lucht worden aangetrokken door een hittebron en zullen na verloop van tijd aanslag op de armatuur doen ontstaan. Wacht tot de armatuur volledig is afgekoeld. Reinig de armatuur met een blaadje papier, gedrenkt in een product om de vensters te reinigen. Gebruik nooit schuur of oplosmiddelen. Dompel het toestel nooit in het water. Indien de draden van het toestel beschadigd zijn, moet U deze laten vervangen door een gekwalificeerd elektriker. Deze verlichting mag niet gewijzigd worden, op risico van gevaarlijk gebruik.