

FR MONTAGE DU PLAFONNIER *HELIOS*

1. Tracez et découpez dans le plafond une ouverture correspondante au plafonnier *HELIOS* à installer. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32,5x18cm.
2. Raccordez le ou les transformateurs au plafonnier.
3. Desserrez les vis des attaches de fixation au maximum, en laissant un filet visible.
4. Remontez progressivement les attaches de fixation, les faire pivoter pour les faire passer dans le faux plafond, puis les laisser redescendre, pour les faire reposer sur le plafond.
5. Resserrez les vis des attaches de fixation pour maintenir le plafonnier.

NL MONTAGE VAN DE PLAFONDLAMP *HELIOS*


1. Traceer en snij uit het plafond de overéénkomstige opening met de te plaatsen *HELIOS* plafondlamp. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32,5x18cm.
2. Verbind de transfo('s) met de plafondlamp.
3. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes zo ver mogelijk los maar laat een deel van de schroefdraad zichtbaar.
4. Schuif de bevestigingsplaatjes geleidelijk omhoog en beweeg ze dusdanig dat ze door de opening in het vals plafond geraken, dan het geheel laten zakken en ze op de plafond wand laten rusten.
5. Schroef de vijzen van de bevestigingsplaatjes terug vast zodat de plafondlamp vast blijft zitten.

EN MOUNTING OF THE CEILING LAMP *HELIOS*

1. Trace and cut off the ceiling the correspondent opening to place with the *HELIOS* ceiling lamp. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32, 5x18cm.
2. Connect the transformer(s) with the ceiling lamp.
3. Unscrew the screws of the mounting plates as far as possible but leave a part of the screw thread visible.
4. Slide the mounting plates up gradually and move them such that they pass through the opening in the false ceiling, then put the whole lower and let they rest on the ceiling wall.
5. Screw back the screws of the mounting plates fixed so that the ceiling lamp hold.

DE MONTAGE DER DECKENLEUCHE *HELIOS*

1. Zeichnen und ausschneiden Sie aus der Decke, die angemessene Öffnung zum Montage der *HELIOS*-Deckenleuchte. *HELIOS 1* : 18x18cm. *HELIOS 2* : 32,5x18cm.
2. Verbinden Sie die Transformator(en) mit der Deckenleuchte.
3. Lösen Sie die Schrauben der Montageplatte so weit wie möglich, aber lassen Sie einen Teil des Schraubengewindes sichtbar.
4. Schieben Sie die Montageclips langsam nach oben und verschieben Sie schrittweise so, daß sie durch die Öffnung in der falschen Decke passieren, dann alles nach unten bringen und an der Decke-Wand ruhen lassen.
5. Schrauben Sie die Montageplatten fest, damit die Deckenleuchte haltet.

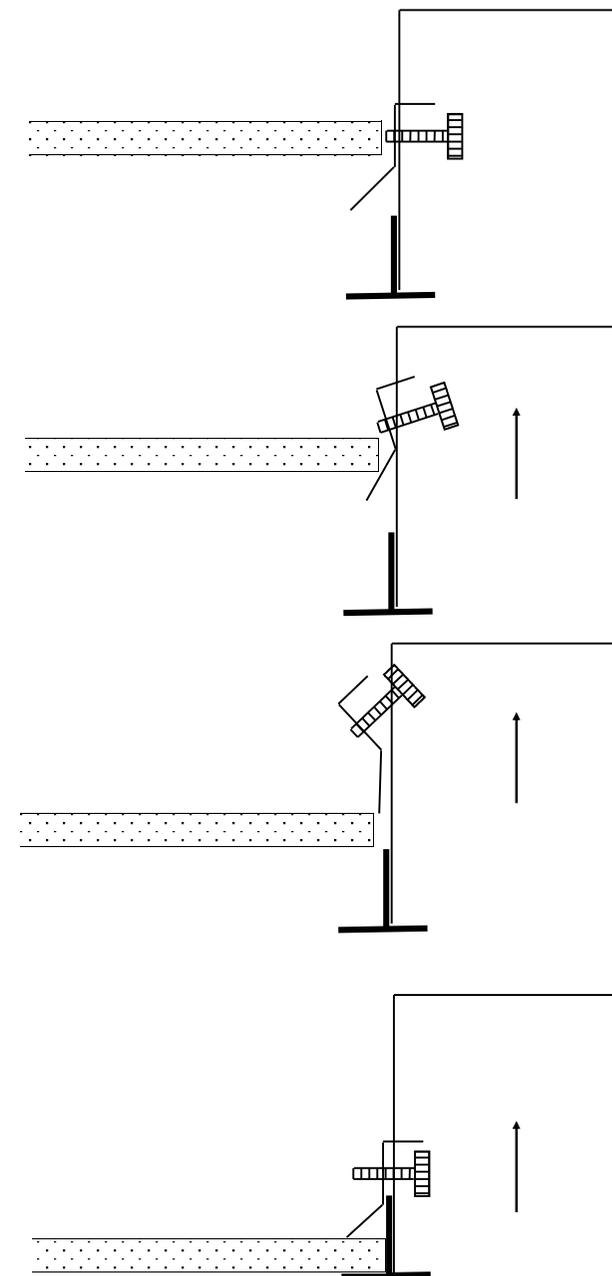

HELIOS





Fabricant : DAVIDTS LIGHTING – Bruxelles – Belgique – www.davidts.com

Mode d'emploi et conseils de sécurité (à lire et à conserver)

Ce luminaire est fabriqué selon les directives et les normes européennes relatives à la qualité et à la sécurité des appareils d'éclairage. Une déclaration de conformité CE est téléchargeable sur notre site.

Description du luminaire

Luminaire à fixer au mur ou au plafond. Une photo, un dessin et une description plus complète du luminaire sont disponibles sur notre site.

Protection de l'Environnement

Nos emballages sont constitués à 100% de matériaux recyclables ou réutilisables. Les ampoules usagées sont à déposer à la déchetterie. L'appareil est constitué essentiellement de laiton massif. Ce métal ainsi que d'autres éléments sont entièrement recyclables. En fin de vie, si vous déposez cet appareil à la déchetterie, chaque métal sera fondu et réintégré dans du métal neuf.

Installation du luminaire

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur, il doit être installé à l'abri de l'humidité, des éclaboussures et à l'écart de sources de chaleur. Il peut être placé sur toute surface inflammable. Avant de débiter l'installation, veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension. Fermer seulement votre interrupteur mural n'est pas suffisant et reste dangereux.

Ensuite, déballez soigneusement chaque élément qui compose le luminaire.

Tous nos luminaires sont fixés au mur ou au plafond au moyen d'une patère de fixation (placement au moyen de vis et de chevilles, non fournies). Pour installer certains de nos luminaires, une notice de montage plus détaillée est jointe à ce document. Lisez-la scrupuleusement avant de commencer l'installation. Si vous avez un doute concernant l'installation de ce luminaire, consultez un électricien qualifié.

Placement ou remplacement d'une ampoule

Veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension pendant cette opération. Si nécessaire, laissez l'ancienne ampoule se refroidir pendant 10 minutes avant de la retirer. Placez sans forcer la nouvelle ampoule dans la douille. Ne la touchez pas directement avec vos doigts mais par l'intermédiaire d'un chiffon (les marques de doigts peuvent réduire la durée de vie d'une ampoule). Soyez toujours attentif, pour le choix d'une ampoule, à ne jamais dépasser la puissance (W) maximale autorisée, indiquée sur les étiquettes du luminaire. Si une ampoule LED, fixée dans ce luminaire est défectueuse, veuillez contacter votre distributeur.

Entretien de votre luminaire

Des dépôts apparaissent sur votre luminaire, ils sont dus à des particules de fumée ou de poussières qui, présentes dans l'air, sont attirées par la chaleur dégagée par l'ampoule. Pour l'entretien, laissez refroidir le luminaire (10 minutes) et veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension. Nettoyez l'armature avec un essuie-tout imbibé d'un produit pour nettoyer les vitres. N'utilisez jamais de produits abrasifs, corrosifs ou dilutifs. Ne plongez pas le luminaire dans l'eau. Si les fils électriques de ce luminaire sont endommagés, ils doivent être remplacés par un électricien qualifié. Ce luminaire ne doit pas être modifié, cela peut rendre son utilisation dangereuse.