


UP 25



UP 25 en bronze griffé. Finition du métal : code 29

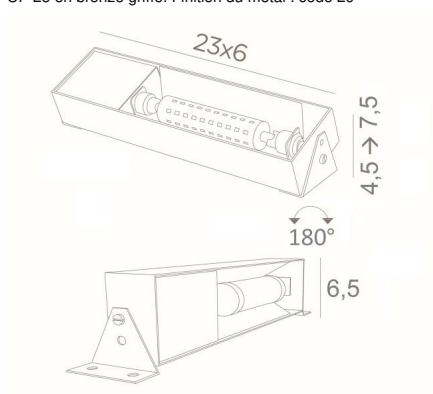

Uplight, éclairage indirect puissant, à placer en invisible dans un rail ou sur le haut d'un muret, un meuble ou une poutre

UP 25 est muni de deux équerres de fixation à deux niveaux permettant également de l'orienter sur 180° vers le haut et dans toutes les directions

Il est équipé d'une puissante ampoule LED (R7s), de lumière chaude et généreuse, et fournie avec le luminaire

DIMENSIONS HORS-TOUIT

H4,5 → 7,5cm

DONNÉES TECHNIQUES

Douilles R7s

Uplight livré avec une ampoule LED :

consommation 15W luminosité 2000lm température de couleur 2700°K

Pas de transformateur

Appareil dimmable


Le boîtier est orientable sur 180°

Dimensions du boîtier : 23 x 6cm H3,5cm

FINITIONS DES MÉTAUX DISPONIBLES ET CODES



01 - Blanc structuré - 6085 001



02 - Noir structuré - 6085 002



29 - Bronze griffé - 6085 029

