


UP 300



UP 300 in gestructureerd wit

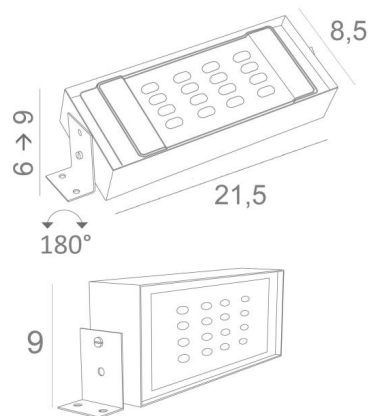

UP300 is voorlopig niet beschikbaar

Uplight, indirecte verlichting met een zeer hoge intensiteit, onzichtbaar te plaatsen in een rail of bovenop een muur, een meubelstuk of een balk

UP 300 is uitgerust met een krachtige LED-module en de lichtsterkte van deze doos is zeer indrukwekkend

Het armatuur heeft twee montagebeugels waarmee het naar boven en in alle richtingen (190°) kan worden versteld

TOTALE AFMETINGEN

H6 → 9cm

TECHNISCHE GEGEVENS

LED-module geïntegreerd in de reflector:

consumptie 30W helderheid 2900lm kleurtemperatuur 2700°K

Geen driver, deze module werkt rechtstreeks op 230V

Dimbaar apparaat

De reflector kan 180° gedraaid worden

Afmetingen van de reflector: 21,5 x 8,5cm H4,5cm

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



01 - Gestructureerd wit - 6087 001

